


DL-155V



アナログからデジタルの時代へ

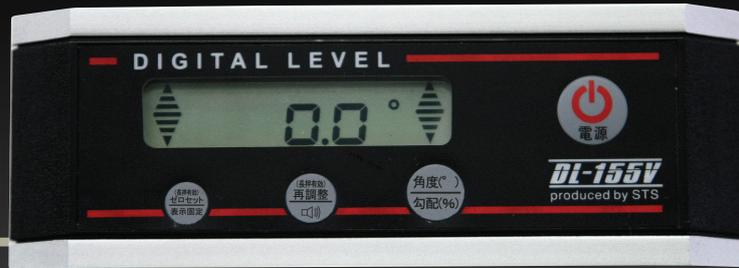

数値で見る正確な傾斜 DIGITAL LEVEL

V字カット




V字カットでパイプの上でも安定性抜群！簡単に配管の勾配の管理が可能です。

マグネット内蔵



マグネット付きで、鋼管、鉄骨工事、プラント工事等に大変便利です。

比較モード



任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較が可能です。
(例)30°の位置を比較モードで基準0°にした場合、通常モードで50°の位置が20°と表示されます

液晶画面の両側に三角形で水平(垂直)方向を表示。本体を逆さまにすると数字が反転。読み間違いを防ぎます。



操作パネル

表示固定
ゼロセット




手が届いても、液晶画面が読み取れない時、このボタンで表示を固定できます。又、任意の角度を0°に設定可能です。

再調整
ブザー音




簡単に再調整・精度確認が可能。又、追い込み式ブザー音で画面を見なくても水平・垂直の計測が可能です。

角度・勾配




ボタンを押すごとに、表示単位を角度(°)、勾配(%)に切り替え可能です。


使用例




分電盤等、設備品の水平・垂直の管理



柱、組木等の水平・垂直の管理



産業アーム等、機械の角度の管理



精密機械等、設置時の水平・垂直の管理

DL-155V 主な仕様	
表 示	液晶表示(°、%切替可能) 0°、90°、180°、270°(0%表示)ブザー音 (追い込み式、OFF可能)
角度表示モード	通常モード、比較モード切替可
検出角度範囲	360°(4方向90°及び4方向99.9%表示)
最小表示	0.1°又は0.1%
検出精度	0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
電 源	単4乾電池×3本
連続使用時間	約600時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲	-10°C~45°C (結露なきこと)
保管温度範囲	-20°C~55°C (結露なきこと)
電池残量警告	有(液晶表示)
オートパワーOFF	有 最後に操作後約6分
サイズ/重量	155×56×31mm/324g(乾電池含む)

《DL-155V》本体(専用ソフトケース・単4乾電池×3本付)

標準小売価格 **¥17,800** (税込 ¥18,690)

記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。



Survey Techno-Science
STS株式会社

本社 〒468-0003 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
TEL : 052-847-8880(代) FAX : 052-847-8883
IP電話 : 050-3365-6914(代)

<http://www.sts-s.co.jp> E-mail : sts-s@sts-s.co.jp