


タッチスクリーン式温度データロガー

Touch Screen Temperature Data Logger

FT-630 (外部温度 2点)

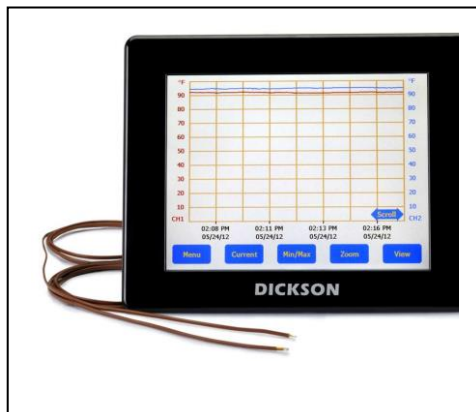

測定範囲	-184~+1,093°C (K-タイプセンサによる)	
測定精度	±1°C (-17~+50°C)	
分解能	0.1°C	
メモリー数	16,000 / チャンネル (合計 32,000)	
センサタイプ	熱電対 K-タイプ	
電源	100~240 VAC / 12 VDCアダプター	
バックアップ電池	内蔵充電式 (電池寿命: 約12時間)	
使用環境温度	-20~+60°C	
使用環境湿度	0~95%RH (結露なきこと)	
本体サイズ	216 x 175 x 35 mm	
解析ソフト	Windows® XP / Vista / 7 対応	
付属品	熱電対 K-タイプ素線 1.8 m センサ 2本, AC アダプタ, バックアップ電池(本体取り付け済み), 日本語操作マニュアル	
税抜価格	¥ 124,000.- (セット価格)	
オプション	解析ソフト/ USB ケーブル	¥ 10,000.-
	NIST 校正証明書	お問い合わせください。

FT-625 (外部温度 1点)



測定範囲	-40~+149°C	
測定精度	±0.44°C (-28~+80°C)	
分解能	0.1°C	
メモリー数	32,000	
センサタイプ	サーミスタ	
電源	100~240 VAC / 12 VDCアダプター	
バックアップ電池	内蔵充電式 (電池寿命: 約12時間)	
使用環境温度	-20~+60°C	
使用環境湿度	0~95%RH (結露なきこと)	
本体サイズ	216 x 175 x 35 mm	
解析ソフト	Windows® XP / Vista / 7 対応	
付属品	2.8m コード付きサーミスタセンサ 1本, AC アダプタ, バックアップ電池(本体取り付け済み), 日本語操作マニュアル	
税抜価格	¥ 120,000.- (セット価格)	
オプション	解析ソフト/ USB ケーブル	¥ 10,000.-
	NIST 校正証明書	お問い合わせください。

FT-660 (外部温度 1点)



測定範囲	-100~+176°C	
測定精度	±0.3°C (-30~+50°C)	
分解能	0.1°C	
メモリー数	32,000	
センサタイプ	RTD	
電源	100~240 VAC / 12 VDCアダプター	
バックアップ電池	内蔵充電式 (電池寿命: 約12時間)	
使用環境温度	-18~+50°C	
使用環境湿度	0~95%RH (結露なきこと)	
本体サイズ	216 x 175 x 35 mm	
解析ソフト	Windows® XP / Vista / 7 対応	
付属品	2.8m コード付き RTD センサ 1本, AC アダプタ, バックアップ電池(本体取り付け済み), 日本語操作マニュアル	
税抜価格	¥ 122,000.- (セット価格)	
オプション	解析ソフト/ USB ケーブル	¥ 10,000.-
	NIST 校正証明書	お問い合わせください。