

# ガステック

## 携帯形酸素濃度指示警報計

# OXYTEC

## GOA-40D-5

### 酸素欠乏症等防止規則対応

あなたの安心  
ささえます!



酸素計として30年以上の実績を誇るガステックのOXYTEC。携帯形GOA-40Dシリーズはその「堅牢性」「大きな警報ランプ」などの特長により、高い評価を受けています。GOA-40D-5は、省電力設計、大きく見やすいデジタル表示部で作業現場の酸欠事故防止に威力を発揮します。



# 携帯形酸素濃度指示警報計

# OXYTEC


# GOA-40D-5

## 酸素欠乏症等防止規則対応

### 特長

- 目立つ警報音と警報ランプ ※1
- 省電力で連続4000時間使用可能
- 21%調整がワンタッチ操作
- ワイドで見やすいデジタル表示部
- 作業終了後はセンサもコードもすっきり収納 ※2
- 大きなキャリングケースで移動・保管も安心

※1 単2形マンガン乾電池4本使用(25℃、無警報時) ※2 標準付属品の5mセンサコード使用時

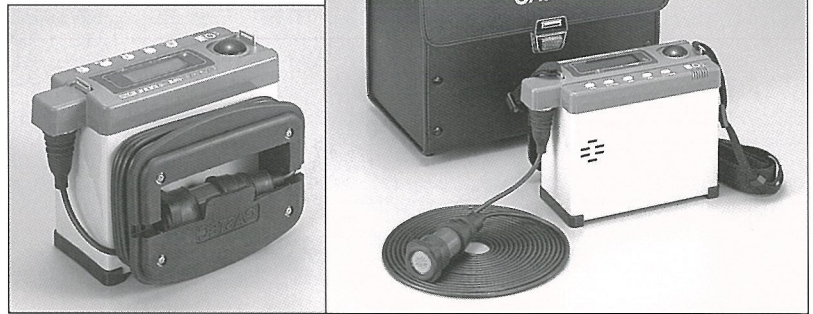

### 仕様

名称	OXYTEC(オキシテック)/携帯形酸素濃度指示警報計
型式	GOA-40D-5
適合規格	JIS T 8201 酸素計 準拠
測定原理	ガルバニ電池式
測定範囲	0.0~25.0%(サーブス範囲 :25.1~42.0%)
表示方式	液晶表示器(LCD)によるデジタル表示
濃度表示	現在濃度、最低濃度(PEAK)、平均濃度(AVE)、保持濃度(HOLD)
指示精度	0.0~25.0%O <sub>2</sub> の範囲では±0.5%O <sub>2</sub> 、それ以外の範囲では±3.0%O <sub>2</sub>
90%応答時間	15秒以内(25℃)
採気方式	拡散式
警報設定値	18.0%
警報方式	18.0%以下でランプ・ブザー断続(自動復帰式)
防爆性	本質安全防爆構造(2G3 合格番号 T62797)
使用センサ	O2-207G
使用電源	単2形マンガン乾電池×4本
連続使用時間	無警報で約4000時間(25℃)
使用環境	温度:-10~40℃、相対湿度:30~95%
寸法	153(W)×71(D)×133(H)mm
重量	約1.4kg(センサ・乾電池・センサコード(5m)を含む)
その他の機能	自動21%調整、濃度記録(最低、平均)、電池残量表示 電池交換ブザー、濃度範囲オーバー表示、表示部照明ランプ 自動回路動作チェック
標準付属品	本体、センサ、単2形マンガン乾電池4本、センサコード(5m) 肩掛ベルト、六角棒スプナ、キャリングケース、取扱説明書 ご愛用者カード

#### ■ 正確な測定には校正が必要です。—— センサは生き物です。

センサは、月日の経過や環境の変化により感度変化を生じることがあります。正確な測定を行うためには、21%調整をして下さい。新鮮な空気中で「21%調整スイッチ」を押すだけで、自動的に21%調整が行われます。新鮮な空気中とはO<sub>2</sub>濃度の欠乏や過多状態でない平地での大気中とお考え下さい。

●ご使用前に取扱説明書を良くお読み下さい。●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。●商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。●再生紙を使用しています。

このカタログの内容は、2008年2月現在です。

### センサ延長棒 1401

上方・水平方向の遠隔測定時に使用します。延長時は約2.8mです。



### GOA-40D-5用延長コード

本体とO2-207G型センサコードの中間に接続して使用します。

### オプション

商品コード	品名
40D5-01	GOA-40D-5用延長コード(5m)
40D5-02	GOA-40D-5用延長コード(10m)
40D5-03	GOA-40D-5用延長コード(15m)
40D5-04	GOA-40D-5用延長コード(20m)
40D5-05	GOA-40D-5用延長コード(25m)
40D5-06	GOA-40D-5用延長コード(30m)
1401	センサ延長棒

GOA-40D-5用延長コードは、本体とO2-207G型センサコードの中間に接続して使用します。

### 消耗品/交換部品

商品コード	品名
O2-207G	酸素センサ(交換用)
40D5-11	O2-207G型センサコード(5m)
40D5-12	O2-207G型センサコード(10m)
40D5-13	O2-207G型センサコード(15m)
40D5-14	O2-207G型センサコード(20m)
40D5-15	O2-207G型センサコード(25m)
40D5-16	O2-207G型センサコード(30m)

あらゆる気体の測定に



## 株式会社 ガステック

SINCE 1970

営業本部: 〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6  
電話0467(79)3911(代) Fax.0467(79)3979

西日本営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14新大阪グランドビル  
電話06(6396)1041 Fax.06(6396)1043

九州営業所: 〒803-0843 北九州市小倉北区金鶏町9-27第一岡部ビル  
電話093(652)6665 Fax.093(652)6696

ホームページアドレス: <http://www.gastec.co.jp/>

CA11GOA40D5J1 08B2H(M)