


煙導の燃焼排ガスのスモーク度を評価、燃焼効率をチェック

バカラック スモークテスト


実績のある世界標準！
バーナのおダカがお届けします。

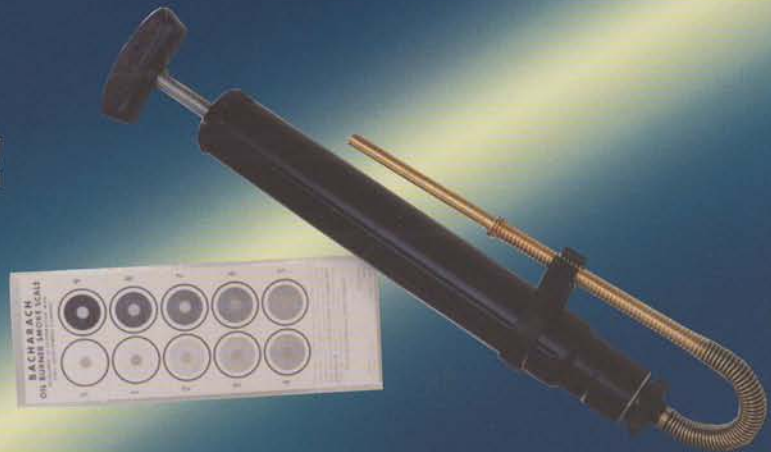

バカラック・スモークテスト

バーナの燃焼時にスモークが多過ぎると、燃料過剰使用の原因になり、頻繁にサービスに出向かないといけません。ここで**バカラック・スモークテスト**が活躍します。燃焼排ガスを引き込んだ時にフィルタ・ペーパーに付着したスモークと、スモーク・スケールを比較してスモーク度を特定します。全てのオイル・バーナに使用でき、1分以内に正確なスモーク度を計測できます。オイル・バーナのスモーク度計測方法では世界標準として広く受け入れられ、長年にわたるバーナ業界での実績で、信頼を勝ち得ています。

バカラック・スモークテストは、各種研究所でのオイル・バーナの認可テストで使われ、アメリカ国立オイル燃料協会の標準備品リストにも明記された、アメリカ商務省公認のツールです。(テスト材料D-2156-65、ドイツDIN51-402) 付属のスモーク・スケールで煙導のスモーク濃度を特定します。白から黒までの10個の等間隔のスモーク・スケールは、全てのオイル・バーナの燃焼状態を完全にカバーします。**バカラック・スモークテスト**は、効率的な燃焼性能を求める欧米政府・産業界の要請にマッチした優れモノです。

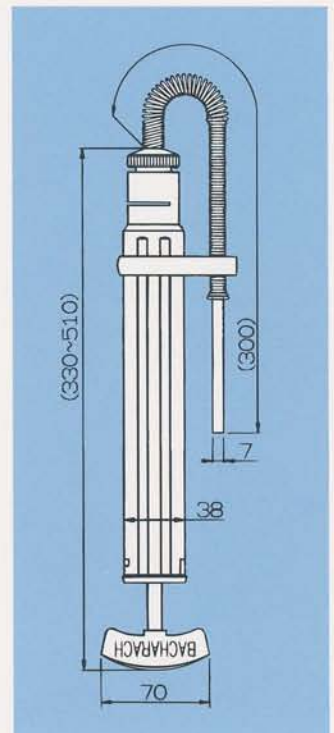

3つの簡単な作業ステップ

1. 本体にフィルタ・ペーパーを差込んで留め、サンプリング・チューブを煙導に挿入し、ハンドルを10回前後させます。
2. サンプリング・チューブを煙導から外し、フィルタ・ペーパーを取除きます。
3. スモーク・スケールと白色反射板の間にフィルタ・ペーパーを挟み、スモーク・スケールのサンプル色と、実際スモークで付けた色を比較します。一番近いサンプル色ナンバーが計測結果です。

商品名		型番
バカラック・スモークテスト・セット		HT-1650
セット内容品目	数量	型番
ポンプ本体 (375g)	1	セット販売のみ
スペア・フィルタペーパー	4×10	HT-1651
潤滑剤	1	HT-1652
スモークスケール	1	HT-1653

ホダカ株式会社

〒535-0031 大阪市旭区高殿 1-6-1 7
TEL:06-6922-5501 FAX:06-6923-1617
東京オフィス
〒165-0034 東京都中野区大和町 1-6-8
TEL:03-3330-6433 FAX:03-3330-6434
e-mail: info@hodaka-inc.co.jp
http://www.hodaka-inc.co.jp/