



### 携帯型風速・風量計

## アネモマスター®





登録証番号 JQA-2790) (本社にて収符 登録証番号 JQA-EN1628 ISO9001認証 ISO14001認証

## プロフェッショナル/スタンダード MODEL 6035/6036



# プローブー体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適

#### 測定の利便性を徹底追及

- 使い勝手を徹底的に追求した "新コンセプト" の 肩掛けケース採用によりハンズフリー測定を実現
- 風量演算および平均・最大・最小の計測機能
- 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易

#### **ハイパフォーマンスの測定に貢献(6036のみ)**

- 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備
- プローブ先端はフレキシブル構造で角度調整が可能



肩掛けケース使用例 ※別表です



空調機器の能力試験・保守点検



風洞実験


#### 主な仕様

品名		アネモマスター スタンダード	アネモマスター プロフェッショナル	
型式		6035	6036	
測定対象		清浄な空気流		
測定範囲 風速		0.01~30.0 m/s (0.00~9.99 m/s : 0.01 m/s, 10.0~30.0 m/s : 0.1 m/s)		
(表示分解能)	風温	-20.0~70.0 °C (0.1°C)		
	圧力※2	-5.00∼+5.00 kPa (0.01 kPa)		
ダクト寸法範囲		0~2550 mm / 0~255 inch		
測定精度	風速	±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方		
	風温	±0.5 °C		
	圧力※2	± (指示値の3%+0.01) kPa		
応答性	風速	約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)		
	風温	約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)		
	圧力※2	約1秒		
測定機能		測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、		
		測定単位変更 (風速:m/s・FPM、風量:m³/h・m³/min・ft³/min、風量:°C・°F)、		
		ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)		
メモリー保存		なし	最大1,500個のデータ取り込み可能	
出力機能		アナログ出力※1:DC 0~3 V(風速出力のみ)	デジタル出力:USB(プリンタ接続時はRS-232Cに自動切替、	
			ボーレート: 4800・9600・19200・38400 bps)	
			アナログ出力*1:DC 0~3 V(風速出力のみ)	
電源		単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)		
		ACアダプター <sup>※3</sup> (AC100~240 V、50/60 Hz)		
電池寿命		約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)		
動作環境	プローブ	-20~70 ℃		
	本体	5~40 ℃		
保存温度範囲		-10~50 ℃		
外形寸法	プローブ	φ 6.1 (先端部) ~ φ 14 (グリップ部) × 294 ~ 1060 mm (ケーブルは2000 mm)		
	本体	88 (W) ×188 (H) ×51 (D) mm		
本体重量		260 g (電池を含まない)		
付属品		単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊	単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊	
		キャリングケース×1個	キャリングケース×1個、計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚	
別売品		肩掛けケース、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブル		

- %1 %2 アナログ出力は型式 6035-A0/6035-C0/6036-A0/6036-C0のみ 圧力は型式 6035-B0/6035-C0/6036-B0/6036-C0のみ

**%**3 別売品

#### 外観寸法図 (単位:mm)

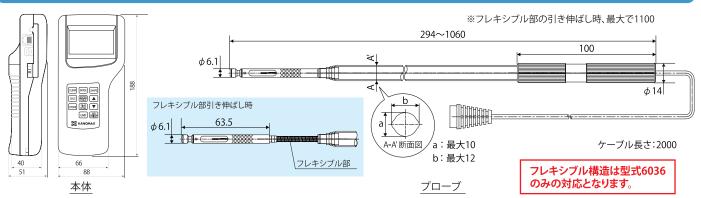

#### 本カタログの製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります



日本カノマックス株式会社 http://www.kanomax.co.jp/

大阪府吹田市清水2番1号(〒565-0805) □本 社

□製品に関する 0120-009-750

お問い合わせ E-mail: environment@kanomax.co.jp

□大阪事務所 TEL: (06) 6877-0447 □東京事務所 TEL: (03) 3378-4151 □名古屋事務所 TEL: (052) 241-0535

