受光器対応
タテ・ヨコ レーザー墨出し器

VH-102
（収納ケース付）

標準価格：14,000円
JAN CODE：4528235 119947 CODE：0100-0244

屋内・屋外兼用 **指示精度 ±1mm/5m**

置くだけカンタン!!
コンパクトな
レーザー墨出し器

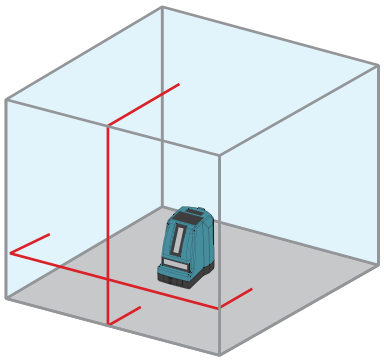

【操作パネル】

①レーザー照射切替ボタン
②受光器モードボタン
③受光器モードランプ
④傾斜警告OFFランプ



【レーザーの照射について】

レーザー照射切替ボタンを押すごとに下記のように切り替わります。

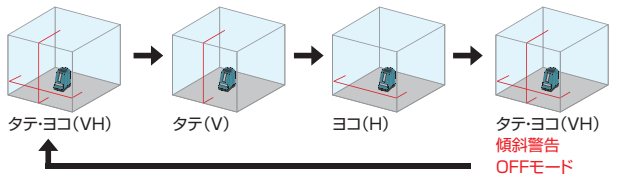

●傾斜警告OFFモード（このモードで水平・垂直出しの作業は絶対にしないでください。）
通常本器が±3°以上傾くとレーザーラインが点滅し自動補正範囲外であることを警告しますが、傾斜警告OFFモードでは、自動補正範囲外でもレーザーラインを照射することができます。
斜めにレーザーラインを照射させたい時のみご使用下さい。
※斜めにレーザーラインを照射したとき、タテラインとヨコラインの交差角度は、90度ではありません。

光源	赤色半導体レーザー635nm
光出力	2.5mW以下　クラス1M　(JIS C6802:2005)
パルス幅・周波数	70μs/10kHz ±10%
ライン幅	1.5mm／5m
精度	水平・垂直 ±1mm／5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有り　補正範囲外時　全レーザー光点滅
ライン照射角	120°
制動方式	磁気制動方式
電源	単3アルカリ乾電池×3本
連続使用時間 (20℃ アルカリ乾電池使用)	通常モード：約35時間（全レーザー光照射時） 受光器モード：約50時間（全レーザー光照射時）
使用温度範囲	−5℃〜45℃
三脚取付部	M6
受光器対応	対応（別売のLL-50LB使用）
サイズ	90×59×89mm
質量	280g（乾電池含む）
標準付属品	単3乾電池（テスト用）×3、収納ケース

警告：ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザ出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。

20 1309 25

AX BRAIN LTD.
アックスブレーン株式会社
■e-mail info@axbrain.com ■url http://www.axbrain.com
※製品に関するお問い合わせは・・・
0120-222-226（土・日・祝日を除く、9:00〜17:00）

※標準価格には消費税は含まれておりません。
※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。