

かんたん操作で狭いところもらくらく撮影


Flexible MicroScope

built-in LCD easy scope

3R-FXS02

液晶搭載型スコープ

フレキシブル マイクロスコープ

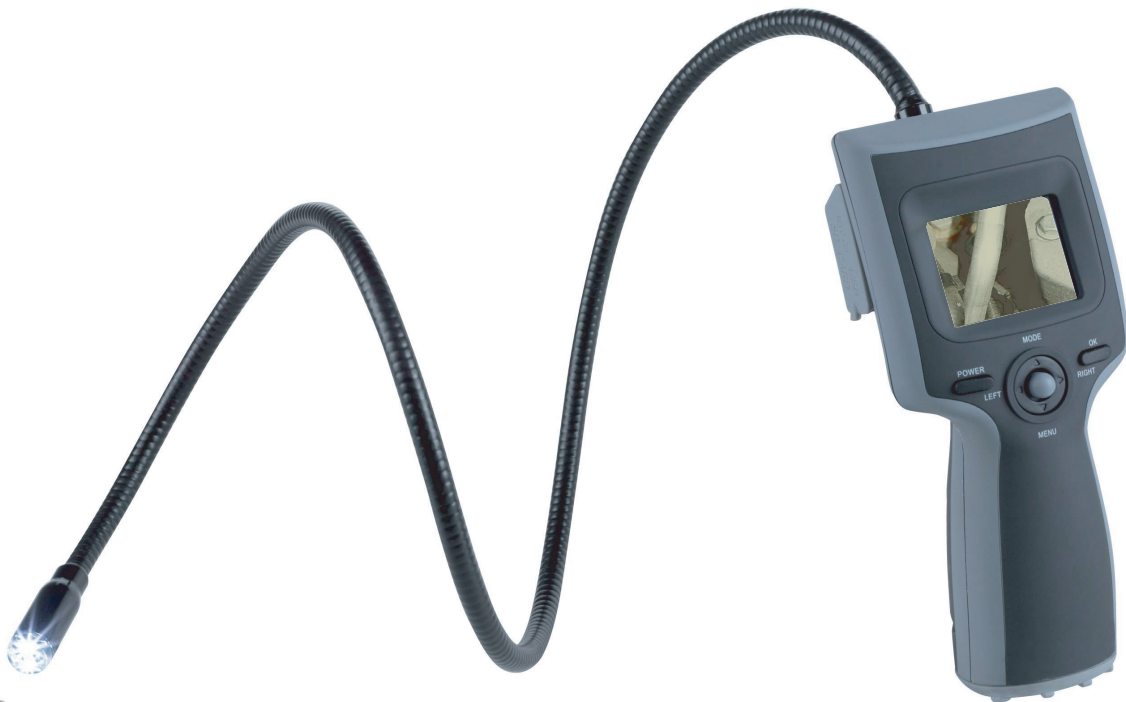

モバイル&フレキシブルでどこでも撮影

狭い隙間や細長い所でも画面を見ながら手軽に撮影が可能！

撮影画像はパソコンにデジタルデータとして保存。

見えないところを映し出す。



自由に曲げて自在に撮影。かんたん操作でらくらく保存。

フレキシブルスコープは細長いチューブ製で対象物に合わせて曲げる事が可能です。どこでも何でも撮影します

長い 長さ約960mmのロングチューブ搭載

長さ約960mmのロングチューブが細長い管や奥行きのある隙間でも奥まで捉えて撮影します。チューブは手で自由に曲げる事が可能です。



見る TV出力対応、大きな画面で楽々チェック

付属のTV出力ケーブルを接続すればTVにフレキシブルスコープの液晶画面を表示することが可能です。小さな所を大きな画面でチェックすることが可能です。



防滴 チューブはIPX3相当の防滴能力

チューブ部分とカメラ部分はIPX3相当の防滴能力を有しています。水に濡れた低い位置の隙間や配管等の調査にも使用することが可能です。
(※ 浸水下でのご使用は出来ません)



保存 SDカードにダイレクト保存

SDカードスロットを搭載し撮影したデータはセットしたSDカードにダイレクト保存されます。カードを取り外せばパソコンやプリンタで今撮影したデータをすぐに使用することが可能です。



こんなところに

配管チェックに



水周りの検査に



暗所を撮影



機械製品の調査に



製品仕様

センサー	約25万画素CMOSセンサー
レンズ	F2.8 f=4.3mm
チューブ径	約9.6mm
先端部径	約16.0mm
視野角	最大70度
焦点範囲	20-280mm (推奨100mm)
光源	白色LED x2 搭載 (7段階切換可能)
防水機能	IPX3相当 (チューブ部、カメラ部)
内蔵液晶	2.4インチTFT液晶
画像形式	JPEG 640 x 480
動画形式	AVI 640 x 480 20fps
接続形式 (PC)	USB 1.1 miniB
電源	単3アルカリ乾電池 x 4
保存	SD/SDHCカード (最大16GB)
映像出力USB接続	TVOUT (NTSC・PAL)
外形	95x150x1140mm (チューブ長さ約960mm)
重さ	約753g

日本語、中国語、英語 画面表示

付属品

- 3R-FXS02本体
- USBケーブル
- TV出力ケーブル
- 取扱説明書
- ソフトウェアCD
- (ArcSoft MediaImpression 2)
- テスト用単3乾電池 x 4
- SDカード



製造販売元

3R Group. 3R Systems Corp.Japan



スリー・アールシステム 株式会社 計測機器事業部

本社 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-20

TEL 092-441-4056 FAX 092-441-4077

info@3rrr.co.jp www.3rrr.co.jp

www.anyty.com

東京 大阪 北京 上海 深圳

販売店